

# ПАСПОРТ


## Узел поддерживающий УПУ.КП



### 1. Назначение

1.1 Узел поддерживающий УПУ.КП (ТУ 3449-011-00350361-2016) предназначен для поддерживающего крепления оптического кабеля к металлическим решетчатым опорам ВЛ или к другим несущим конструкциям, имеющим в своем составе элементы из уголков. Узел крепления изготавливается с защитным антикоррозийным покрытием.

1.2 Конструкция и размеры УПУ.КП представлены на рисунке.

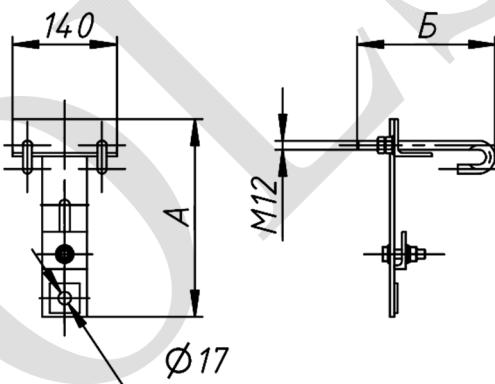

### 2. Технические характеристики

#### 2.1 Массогабаритные характеристики

Наименование	Размер уголка опоры, мм	A, мм	B, мм	Масса±10%, кг
УПУ.КП-125	63-125	265	185	2,0
УПУ.КП -200	140-200	340	252	2,3

2.2 Максимальная рабочая нагрузка – 30 кН;

2.3 Температура эксплуатации – от минус 60 °С до 40 °С.

### 3. Комплектность

- Узел поддерживающий УПУ.КП в сборе – 1 шт.
- Паспорт изделия – 1 шт.

## **4. Условия транспортирования и хранения**

4.1 Изготовитель гарантирует сохранение основных характеристик при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения группы 3 по ГОСТ 15150.

4.2 Изделие может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

## **5. Срок эксплуатации**

5.1 Срок эксплуатации изделия – 25 лет.

5.2 Фактический срок службы не ограничивается указанным, а определяется техническим состоянием изделия.

## **6. Гарантийные обязательства**

6.1 Гарантийный срок изделия – 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

6.2 По техническим вопросам и с претензиями по качеству обращаться по адресу:

111020, ул. Боровая, дом 7, стр.10

тел. (499) 707-14-11

[www.c-a-v.ru](http://www.c-a-v.ru)

## **7. Свидетельство о приемке**

7.1 Узел УПУ.КП-\_\_\_\_ изготовлен в соответствии с ТУ 3449-011-00350361-2016 и признан годным для эксплуатации.

Партия \_\_\_\_\_

Дата изготовления: \_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» 202\_\_\_\_г.

Дата продажи: \_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» 202\_\_\_\_г.

МП