


ПАСПОРТ


Узел крепления ША-16

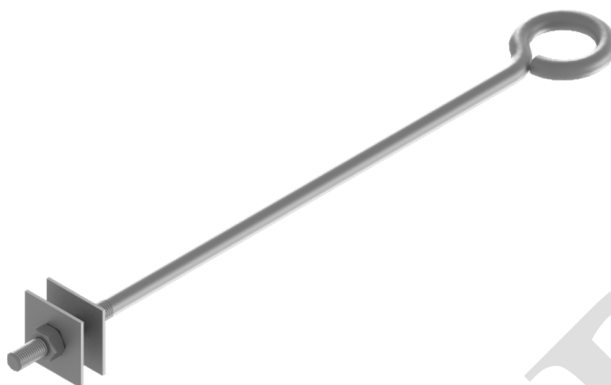

1. Назначение

1.1 Узел крепления ША-16 (ТУ 3449-011-00350361-2016) предназначен для крепления анкерных, спиральных, винтовых или других типов зажимов к стене здания или опоре. Узел крепления изготавливается с защитным антикоррозийным покрытием.

1.2 Конструкция и размеры ША-16 представлены на рисунке.

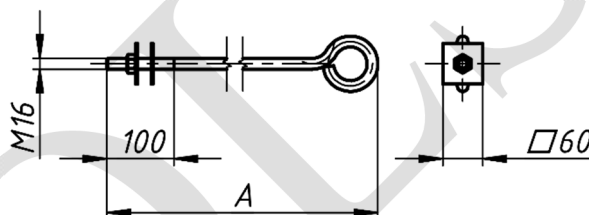

2. Технические характеристики

2.1 Массогабаритные характеристики

Наименование	Толщина стены, мм	A, мм	Масса ±10%, кг
ША-16-500	500	630	1,4
ША-16-750	750	880	1,8

2.2 Разрушающая нагрузка – 40 кН;

2.3 Температура эксплуатации – от минус 60 °С до 40 °С.

3. Комплектность

В комплект поставки узла крепления входят:

- Узел ША-16 в сборе – 1 шт.
- Паспорт изделия – 1 шт.

4. Условия транспортирования и хранения

4.1 Изготовитель гарантирует сохранение основных характеристик при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения группы 3 по ГОСТ 15150.

4.2 Изделие может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

5. Срок эксплуатации

5.1 Срок эксплуатации изделия – 25 лет.

5.2 Фактический срок службы не ограничивается указанным, а определяется техническим состоянием изделия.

6. Гарантийные обязательства

6.1 Гарантированный срок изделия – 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

6.2 По техническим вопросам и с претензиями по качеству обращаться по адресу:

111020, ул. Боровая, дом 7, стр.10

тел. (499) 707-14-11

www.c-a-v.ru

7. Свидетельство о приемке

7.1 Узел ША-16 изготовлен в соответствии с ТУ 3449-011-00350361-2016 и признан годным для эксплуатации.

Наименование	ША-16-_____
Партия	_____
Дата изготовления:	_____ « _____ » 202__ г.
Дата продажи:	_____ « _____ » 202__ г.

