


Оптическая кросс-муфта ОКМ-П-16С/8С-SC/APC Паспорт

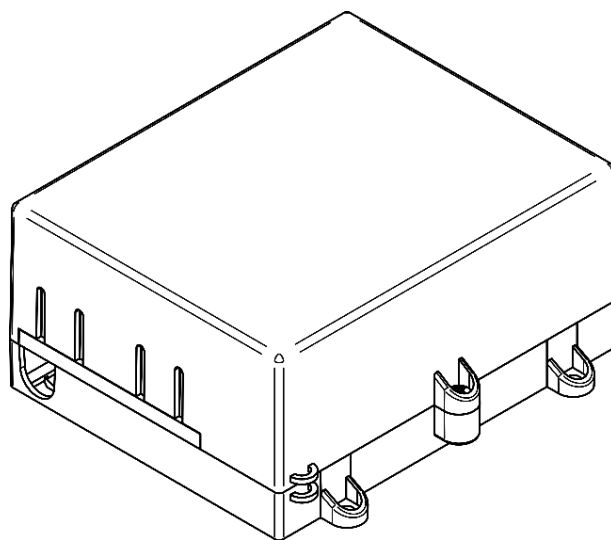

1. Назначение

1.1 Оптическая кросс-муфта ОКМ-П-16С/8С-SC/APC предназначена для строительства в многоквартирных домах (МКД) городских сетей PON с каскадным сплиттированием и рекомендована для применения в последнем каскаде с коэффициентом деления 1:4 или 1:8.

Используются совместно с межэтажными кабелями с сердечником свободного доступа для фиксации кабеля, ответвления волокон, обслуживающих этаж, сварки волокон межэтажного кабеля с пигтейлами, оконцованными оптическими соединителями, защиты места ответвления и сростков волокон, установки сплиттеров, оптических адаптеров и подключения абонентских кабелей. Отличаются компактными размерами, могут устанавливаться непосредственно в этажных нишах и имеют пылезащищенное исполнение.

2. Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры коробки представлены на рисунке 1.

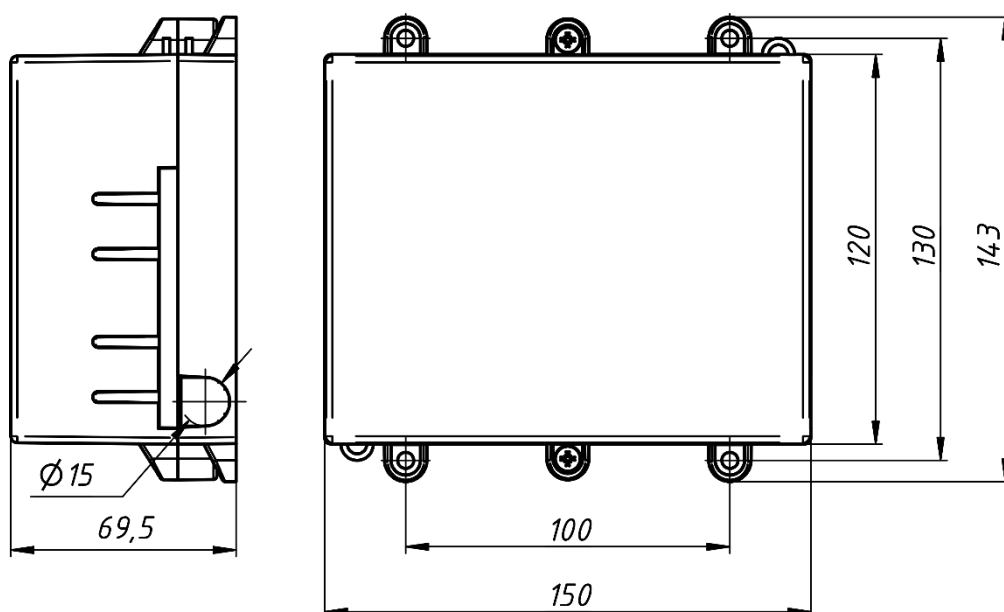


Рисунок 1. Габаритные размеры. Оптическая кросс-муфта ОКМ-П-16С/8С

- 2.2 Материал корпуса – АБС;
- 2.3 Кол-во абонентов – до 16 шт.;
- 2.4 Кол-во линейных портов – до 2 шт.;
- 2.5 Тип оптических портов – SC;
- 2.6 Кол-во вводимых ОК - круглый – 1хØ7...15 мм;
- 2.7 Макс. диаметр абонентского кабеля – 3 мм;
- 2.8 Макс. кол-во сварных соединений – 2 шт.;
- 2.9 Макс. кол-во модулей УСМ 1х8 – 2 шт.;
- 2.10 Температура эксплуатации – от 5 °С до 40 °С;
- 2.11 Масса±10% – 0,2 кг.

3. Указания по монтажу

3.1 Монтаж производить при температуре от 0 °С до 40 °С.

4. Комплектность

- Основание корпуса	1 шт.
- Кассета монтажная с ложементом	1 шт.
- Крышка корпуса	1 шт.
- Винт замка крышки корпуса, DIN 7981 - 4,2х13, T20	2 шт.
- Уплотнитель проходной	2 шт.
- Винт крепления 1УСМ 1х8, ST4,2 х 25	1 шт.
- Винт крепления 2УСМ 1х8, ST4,2 х 51	1 шт.
- Адаптер SC/APC	2 шт.
- Пигтейл SC/APC	2 шт.
- Монтажный набор	1 шт.
- Упаковка	1 шт.
- Паспорт	1 шт.

5. Условия транспортирования и хранения

5.1 Транспортирование изделия производится в упаковке предприятия-изготовителя, любым видом транспорта, при температуре от минус 50 °С до 50 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 25 °С.

5.2 Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 50 °С до 50 °С и среднемесячной относительной влажности до 80 % при температуре 25 °С. Допускается кратковременное повышение влажности до 98 % при температуре до 25 °С без конденсации влаги, но суммарно не более 1 месяца в год.

6. Гарантийные обязательства

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантированный срок – 12 месяцев.

6.3 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

6.4 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

6.5 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

7. Свидетельство о приемке и продаже

Оптическая кросс-муфта ОКМ-П-16С/8С-SC/APC изготовлена в соответствии с НТД и признана годной для эксплуатации.

Наименование: Оптическая распределительная коробка
 ОКМ-П-16С/8С-SC/APC

Дата выпуска: ____ «_____»

202__г.

Дата продажи: ____ «_____»

202__г.

МП