


ПАСПОРТ

Траверса СТ8У

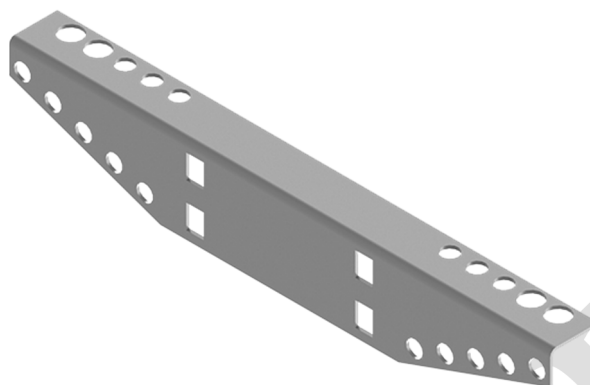

1. Назначение

1.1 Траверса СТ8У (ТУ 3449-011-00350361-2016) предназначена для крепления до 20 анкерных зажимов или поддерживающих типа SS 10 25 к опорам ВЛ. Узел крепления изготавливается с защитным антикоррозийным покрытием.

1.2 Конструкция траверсы СТ8У позволяет крепить ее к опорам ВЛ при помощи ленты из нержавеющей стали НХЛ 2007 и скреп А20.

1.3 Конструкция и размеры траверсы СТ8У представлены на рисунке 1.

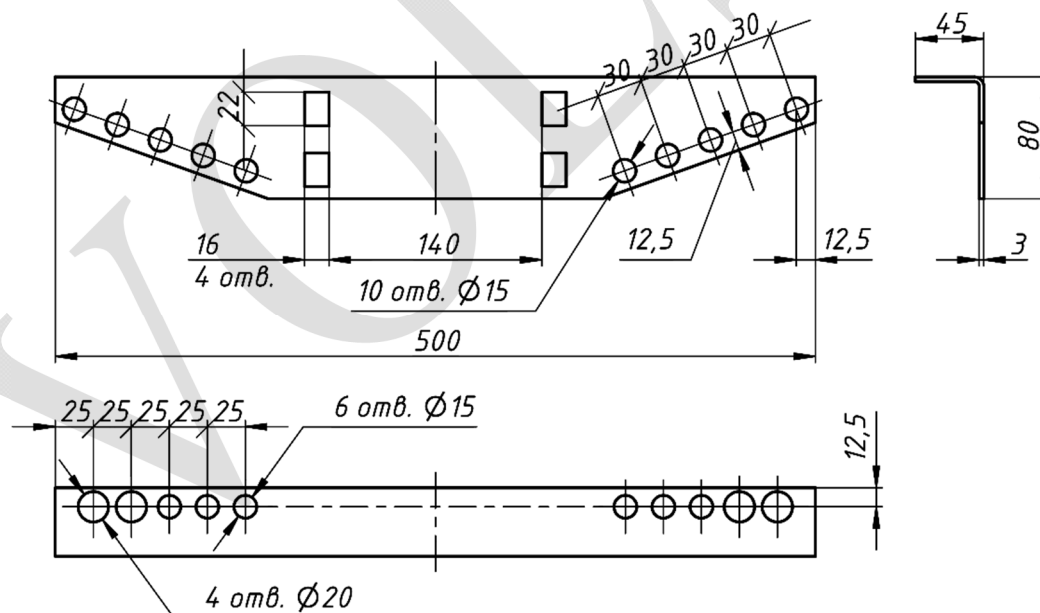


Рисунок 1. Траверса СТ8У

2. Технические характеристики

2.1 Покрытие – цинк

2.2 Максимальная рабочая нагрузка – 20 кН;

2.3 Температура эксплуатации – от минус 60 °С до 40 °С;

2.4 Масса – 1,1 кг.

3. Комплектность

- Траверса СТ8У – 1 шт.
- Паспорт изделия – 1 шт.

4. Условия транспортирования и хранения

4.1 Изготовитель гарантирует сохранение основных характеристик при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения группы 3 по ГОСТ 15150.

4.2 Изделие может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

5. Срок эксплуатации

5.1 Срок эксплуатации изделия – 25 лет.

5.2 Фактический срок службы не ограничивается указанным, а определяется техническим состоянием изделия.

6. Гарантийные обязательства

6.1 Гарантированный срок изделия – 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

6.2 По техническим вопросам и с претензиями по качеству обращаться по адресу:

111020, ул. Боровая, дом 7, стр.10
тел. (499) 707-14-11
www.c-a-v.ru

7. Свидетельство о приемке

7.1 Траверса СТ8У изготовлена в соответствии с ТУ 3449-011-00350361-2016 и признана годной для эксплуатации.

Партия _____

Дата изготовления: ____ «_____» 202__ г.

Дата продажи: ____ «_____» 202__ г.

МП