

ПАСПОРТ

Шкаф ШРМ


для размещения муфт и запасов ОК



1. Назначение

1.1 Шкаф ШРМ (ТУ 3449-011-00350361-2016) предназначен для размещения на опорах ВЛ соединительных и разветвительных муфт (диаметром до 200 мм, длиной до 600 мм) с технологическим запасом оптического кабеля диаметром до 20 мм. Шкаф ШРМ изготавливается с защитным антикоррозийным покрытием.

1.2 Конструкция и размеры шкафа ШРМ представлены на рисунке.

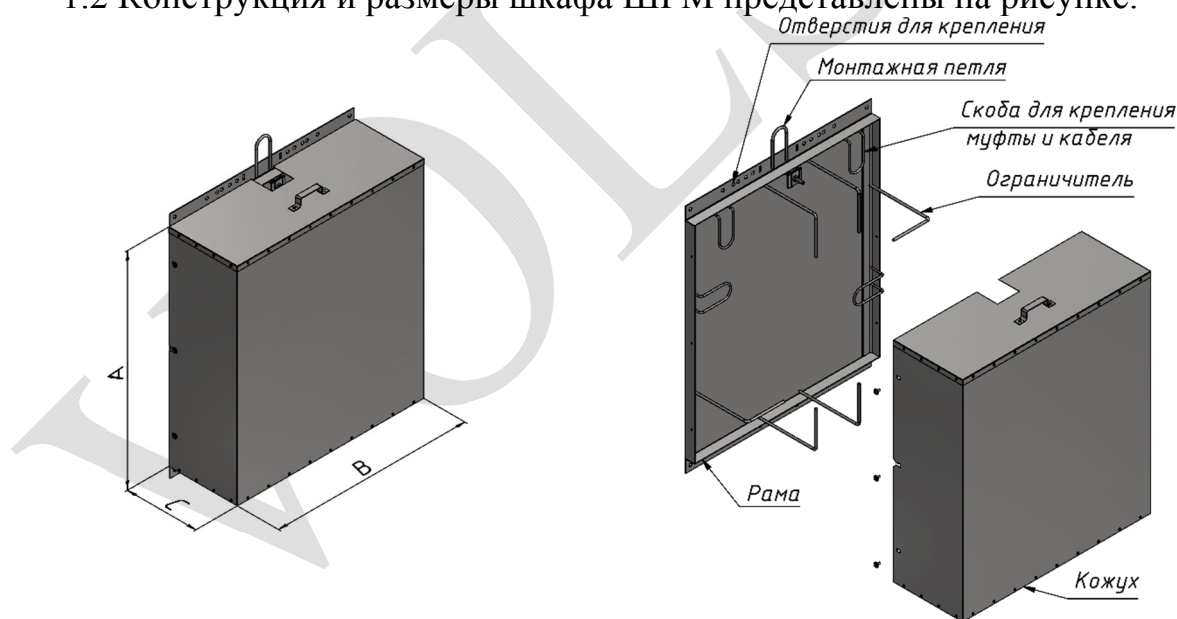

2. Технические характеристики

2.1 Массогабаритные характеристики

Наименование	А, мм	В, мм	С, мм	Масса, кг
ШРМ-1	900	800	300	22,4
ШРМ-2	900	400	300	16,3
ШРМ-3	900	600	300	13,1
ШРМ-4	1100	1100	300	21,8

2.2 Температура эксплуатации – от минус 60 °С до 40 °С.

3. Комплектность

- Шкаф ШРМ в сборе – 1 шт.
- Паспорт изделия – 1 шт.

4. Условия транспортирования и хранения

4.1 Изготовитель гарантирует сохранение основных характеристик при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения группы 3 по ГОСТ 15150.

4.2 Изделие может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

5. Срок эксплуатации

5.1 Срок эксплуатации изделия – 25 лет.

5.2 Фактический срок службы не ограничивается указанным, а определяется техническим состоянием изделия.

6. Гарантийные обязательства

6.1 Гарантированный срок изделия – 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

6.2 По техническим вопросам и с претензиями по качеству обращаться по адресу:

111020, ул. Боровая, дом 7, стр.10
тел. (499) 707-14-11
www.c-a-v.ru

7. Свидетельство о приемке и продаже

7.1 Шкаф ШРМ изготовлен в соответствии с ТУ 3449-011-00350361-2016 и признан годным для эксплуатации.

Наименование: Шкаф ШРМ - _____
Партия: _____
Дата изготовления: _____ « _____ » 202__ г.
Дата продажи: _____ « _____ » 202__ г.

МП