

# ПАСПОРТ

## Карабин для зажима ODWAC



### 1. Назначение

1.1 Карабин для зажима ODWAC предназначен для крепления зажима ODWAC непосредственно к опоре одним витком ленты.

1.2 Зажим изготовлен из стали с оцинкованным покрытием.

1.3 Размеры представлены на рисунке 1.

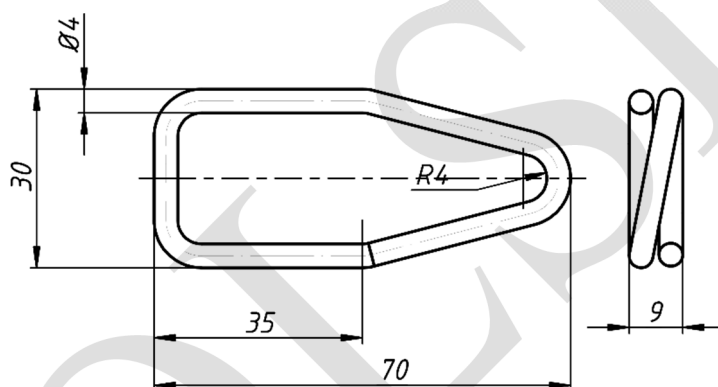


Рисунок 1. Карабин для зажима ODWAC

### 2. Технические характеристики

2.1 Диаметр проволоки – 4 мм;

2.2 Расстояние между опорами –  $\leq 50$  м;

2.3 Рабочая нагрузка – 1,5 кН;

2.4 Температура эксплуатации – от минус 40 °С до 50 °С;

2.5 Масса  $\pm 10\%$  – 23 г.

### 3. Комплектность

- Карабин для зажима ODWAC – 1 шт.

- Паспорт изделия – 1 шт.

### 4. Условия транспортирования и хранения

4.1 Изготовитель гарантирует сохранение основных характеристик при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения группы 3 по ГОСТ 15150.

4.2 Изделие может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

## 5. Срок эксплуатации

5.1 Срок эксплуатации изделия – 5 лет.

5.2 Фактический срок службы не ограничивается указанным, а определяется техническим состоянием изделия.

## 6. Гарантийные обязательства

6.1 Гарантированный срок изделия – 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

6.2 По техническим вопросам и с претензиями по качеству обращаться по адресу:

111020, ул. Боровая, дом 7, стр.10

тел. (499) 707-14-11

www.c-a-v.ru

## 7. Свидетельство о приемке

7.1 Карабин для зажима ODWAC изготовлен в соответствии с НТД и признан годным для эксплуатации.

Партия \_\_\_\_\_

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » 202\_\_ г.

Дата продажи: \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » 202\_\_ г.

МП