

ПАСПОРТ


Узел подвески УПШ-03



1. Назначение

1.1 Узел подвески УПШ-03 (ТУ 3449-011-00350361-2016) предназначен для подвески шкафов ШРМ и барабанов БШ к металлическим опорам типа СК линий электропередачи. Узел подвески изготавливается с защитным антикоррозийным покрытием.

1.2 Конструкция и размеры УПШ-03 представлены на рисунке.

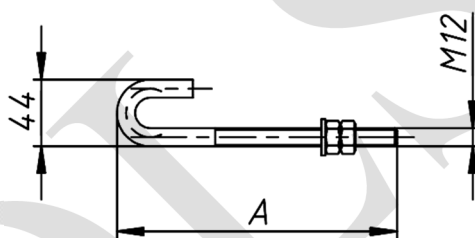

2. Технические характеристики

2.1 Массогабаритные характеристики

Наименование	Размер уголка опоры, мм	A, мм	Масса±10%, кг
УПШ-03-1	140 - 200	252	0,31
УПШ-03-2	65 - 125	185	0,25

2.2 Температура эксплуатации – от минус 60 °С до 40 °С.

3. Комплектность

- Узел подвески УПШ-03 в сборе – 1 шт.
- Паспорт изделия – 1 шт.

4. Условия транспортирования и хранения

4.1 Изготовитель гарантирует сохранение основных характеристик при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения группы 3 по ГОСТ 15150.

4.2 Изделие может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

5. Срок эксплуатации

5.1 Срок эксплуатации изделия – 25 лет.

5.2 Фактический срок службы не ограничивается указанным, а определяется техническим состоянием изделия.

6. Гарантийные обязательства

6.1 Гарантированный срок изделия – 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

6.2 По техническим вопросам и с претензиями по качеству обращаться по адресу:

111020, ул. Боровая, дом 7, стр.10

тел. (499) 707-14-11

www.c-a-v.ru

7. Свидетельство о приемке

7.1 Узел УПШ-03-___ изготовлен в соответствии с ТУ 3449-011-00350361-2016 и признан годным для эксплуатации.

Партия _____

Дата изготовления: _____

« _____ » 202__ г.

Дата продажи: _____

« _____ » 202__ г.

МП