


Зажим анкерный VS-3

Паспорт

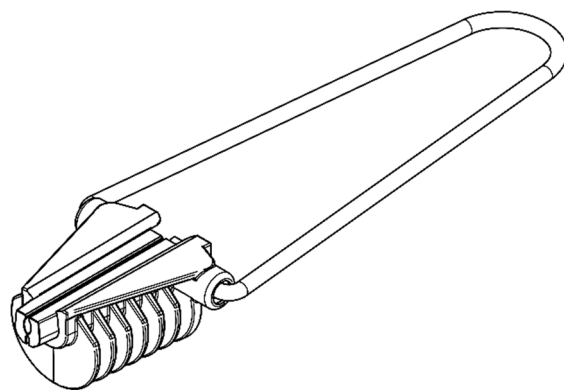

1. Назначение

1.1 Зажим анкерный VS-3 предназначен для анкерного крепления FTTH кабелей диаметром от 3 до 7 мм на крюках, расположенных на опорах и стенах.

1.2 Конструкция анкерного зажима позволяет надежно удерживать оптический кабель и защищает оболочку оптического кабеля от механических повреждений.

1.3 Зажим состоит из полимерного корпуса со стальной оцинкованной петлей и двух полимерных клиньев, устойчивых к морозам.

1.4 Размеры представлены на рисунке 1.

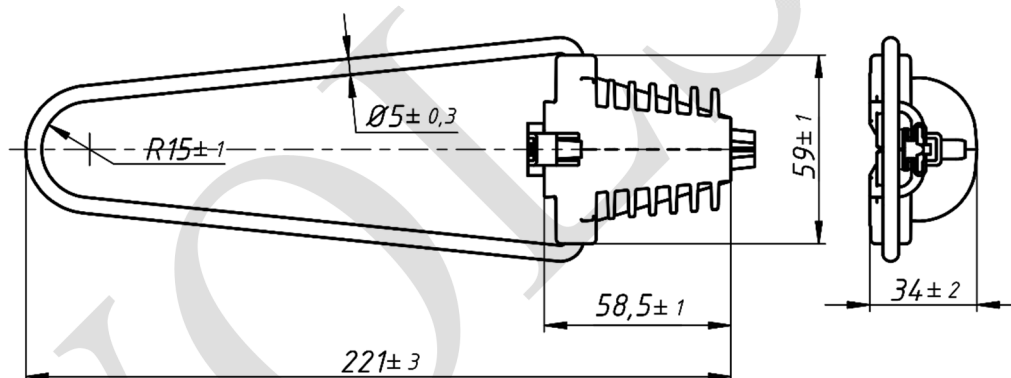


Рисунок 1. Зажим анкерный VS-3

2. Технические характеристики

2.1 Диаметр зажимаемого кабеля – 3 ... 7 мм;

2.2 Расстояние между опорами – ≤ 50 м;

2.3 Рабочая нагрузка – 2,5 кН;

2.4 Температура эксплуатации – от минус 40 °С до 50 °С;

2.5 Температура монтажа – от минус 20 °С до 40 °С;

2.6 Масса $\pm 10\%$ – 100 г.

3. Комплектность

- Зажим анкерный VS-3 – 1 шт.
- Паспорт изделия – 1 шт.

4. Условия транспортирования и хранения

4.1 Изготовитель гарантирует сохранение основных характеристик при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения группы 3 по ГОСТ 15150.

4.2 Изделие может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

5. Срок эксплуатации

5.1 Срок эксплуатации изделия – 5 лет.

5.2 Фактический срок службы не ограничивается указанным, а определяется техническим состоянием изделия.

6. Гарантийные обязательства

6.1 Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 12 месяцев со дня изготовления изделия.

7. Свидетельство о приемке

7.1 Зажим анкерный VS-3 изготовлен в соответствии с НТД и признан годным для эксплуатации.

Партия _____

Дата изготовления: _____ « _____ » 202__ г.

Дата продажи: _____ « _____ » 202__ г.

МП