

# ПАСПОРТ

## Звено промежуточное Талреп Т-10-01




### 1. Назначение

1.1 Звено промежуточное талреп Т-10-01 (ТУ 3449-011-00350361-2016) предназначено для регулировки длины натяжной подвески на промежуточных опорах воздушных линий до 20 кВ, городского электрохозяйства, уличного освещения.

1.2 Плавность изменения длины талрепа Т-10-01 позволяет точно регулировать стрелы оптического кабеля.

1.3 Звено промежуточное изготавливается с защитным антикоррозийным покрытием.

1.4 Конструкция и размеры талрепа Т-10-01 представлены на рисунке.

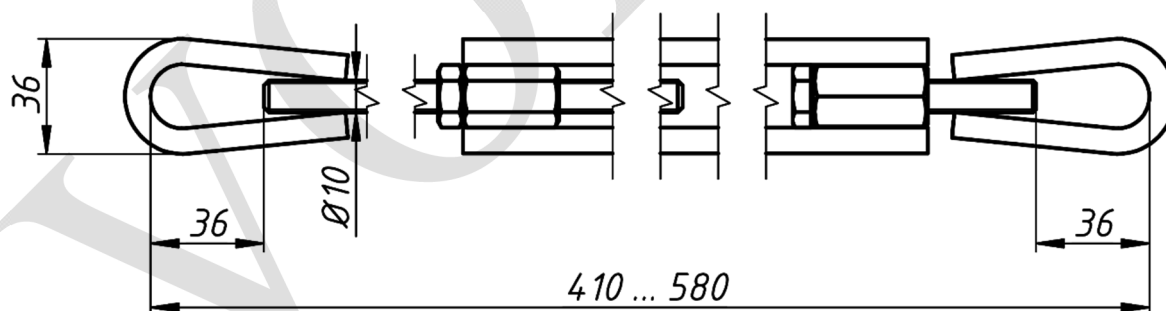

### 2. Технические характеристики

2.1 Разрушающая нагрузка – 10 кН;

2.2 Покрытие – цинк;

2.3 Температура эксплуатации – от минус 60 °С до 40 °С;

2.4 Масса  $\pm 10\%$  – 0,4 кг.

### 3. Комплектность

- Талреп – 1 шт.

- Паспорт – 1 шт.

#### 4. Условия транспортирования и хранения

4.1 Изготовитель гарантирует сохранение основных характеристик при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения группы 3 по ГОСТ 15150.

4.2 Изделие может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

#### 5. Срок эксплуатации

5.1 Срок эксплуатации изделия – 5 лет.

5.2 Фактический срок службы не ограничивается указанным, а определяется техническим состоянием изделия.

#### 6. Гарантийные обязательства

6.1 Гарантированный срок изделия – 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

6.2 По техническим вопросам и с претензиями по качеству обращаться по адресу:

111020, ул. Боровая, дом 7, стр.10

тел. (499) 707-14-11

www.c-a-v.ru

#### 7. Свидетельство о приемке

7.1 Звено промежуточное талреп Т-10-01 изготовлено в соответствии с ТУ 3449-011-00350361-2016 и признано годным для эксплуатации.

Партия \_\_\_\_\_

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» 202\_\_ г.

Дата продажи: \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» 202\_\_ г.

МП